
Liquid-tight Flexible Conduit Connector

- **Die cast zinc (zinc alloy), zinc plated.**
- **Temperature range: -20°C ~ 105°C.**



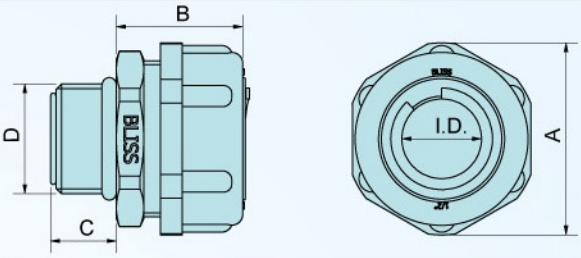


B2142

- Metric thread
- Furnished with O–ring and insulating liner
- No locknut attached(optional)

Thread	Trade Size (inch)	Catalog Number	Dimension (mm)					Standard Packing (pcs)
			I.D.	A	B	C	D	
M16 x 1.5	3/8"	B21420316**	11.5	29.0	22.0	11.0	16.0	50
M20 x 1.5	1/2"	B21420420	14.5	35.0	22.0	12.0	20.0	50
M25 x 1.5	3/4"	B21420625	19.5	42.0	27.0	16.0	25.0	50
M32 x 1.5	1"	B21421032	25.0	48.5	31.0	18.0	32.0	50

** No insulating liner

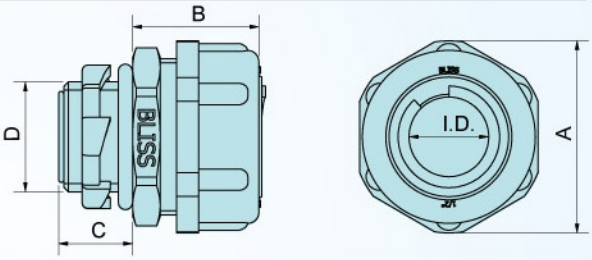



B2102


- PF thread
- With locknut, O-ring and insulating liner
- For liquid-tight flexible metal conduit

Thread	Trade Size (inch)	Catalog Number	Dimension (mm)					Standard Packing (pcs)
			I.D.	A	B	C	D	
PF 1/2	3/8"	B21020300	11.5	29.0	22.0	12.0	21.0	100
PF 1/2	1/2"	B21020400	14.5	35.0	22.0	12.0	21.0	100
PF 3/4	3/4"	B21020600	19.5	42.0	27.0	16.0	26.4	50
PF 1	1"	B21021000	25.0	48.5	31.0	18.0	33.3	50
PF 1-1/4	1-1/4"	B21021200	33.5	59.0	34.5	20.5	41.9	25
PF 1-1/2	1-1/2"	B21021400	38.5	68.0	36.5	24.5	47.8	20
PF 2	2"	B21022000	49.5	82.5	43.0	27.0	59.6	10
PF 2-1/2	2-1/2"	B21022400	60.0	93.5	36.0	27.0	75.2	1
PF 3	3"	B21023000	75.0	110.0	36.0	27.0	87.9	1
PF 4	4"	B21024000	97.0	137.0	36.0	27.0	113.0	1



L2102

- 90 ° connector
- PF thread
- With locknut, O-ring and insulating liner
- For liquid-tight flexible metal conduit

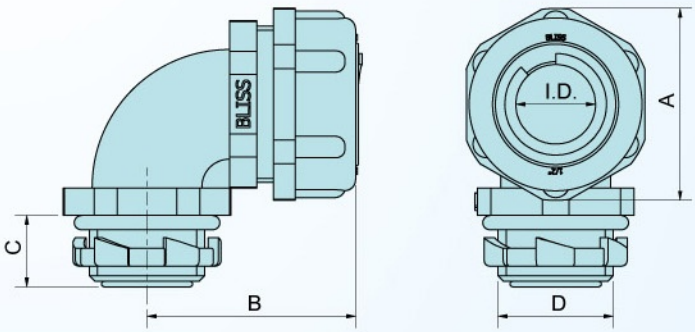

Thread	Trade Size (inch)	Catalog Number	Dimension (mm)					Standard Packing (pcs)
			I.D.	A	B	C	D	
PF 1/2	3/8"	L21020300	11.5	29.0	39.0	11.5	21.0	50
PF 1/2	1/2"	L21020400	14.5	35.0	39.0	12.5	21.0	50
PF 3/4	3/4"	L21020600	19.5	42.0	45.0	17.5	26.4	25
PF 1	1"	L21021000	25.0	48.5	57.0	18.0	33.3	25