
Liquid-tight Flexible Conduit Connector

- **Die cast zinc (zinc alloy), zinc plated.**
- **Temperature range: -20°C ~ 105°C.**




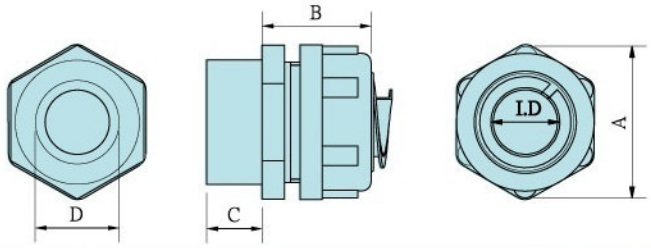

C2102

- PF thread, female threaded
- For connecting male threaded rigid steel conduit with flexible conduit

Thread	Conduit Size (inch)	Catalog Number	Dimension (mm)					Packing (pcs)
			I.D.	A	B	C	D	
PF 1/2	1/2"	**C21020400**	14.5	35.0	22.0	10.5	18.6	50
PF 3/4	3/4"	**C21020600**	19.5	42.0	27.0	14.0	24.1	50
PF 1	1"	**C21021000**	25.0	48.5	31.0	15.5	30.3	25
PF 1-1/4	1-1/4"	**C21021200**	33.5	59.0	34.5	18.0	39.0	25
PF 1-1/2	1-1/2"	**C21021400**	38.5	68.0	36.5	21.5	44.8	20
PF 2	2"	**C21022000**	49.5	82.5	43.0	24.0	56.7	10
PF 2-1/2	2-1/2"	**C21022400**	60.0	93.5	36.0	24.0	72.2	1
PF 3	3"	**C21023000**	75.0	110.0	36.0	24.0	84.9	1
PF 4	4"	**C21024000**	97.0	137.0	36.0	24.0	110.1	1

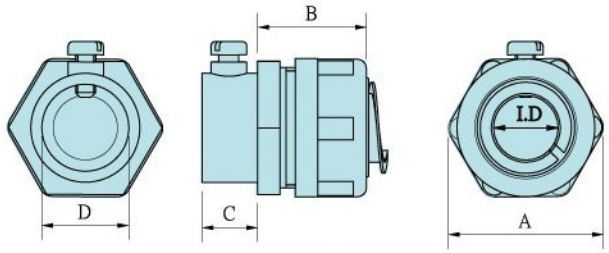



E2102

- Threadless, furnished with screw
- For connecting EMT with flexible conduit

Conduit Size (inch)	Catalog Number	Dimension (mm)					EMT	Packing (pcs)
		I.D.	A	B	C	D	CNS 2606-C4060 JIS C 8305	
1/2"	**E21020400**	14.5	35.0	22.0	10.5	19.6	E19	50
3/4"	**E21020600**	19.5	42.0	27.0	14.0	25.9	E25	50
1"	**E21021000**	25.0	48.5	31.0	15.5	32.3	E31	25
1-1/4"	**E21021200**	33.5	59.0	34.5	18.0	38.6	E39	25
1-1/2"	**E21021400**	38.5	68.0	36.5	21.5	51.3	E51	20
2"	**E21022000**	49.5	82.5	43.0	24.0	64.0	E63	10

*2-1/2" ~4" E2102 same as P2102.



P2102

- Threadless, furnished with screw
- For connecting RSC/PVC conduit with flexible conduit

Conduit Size (inch)	Catalog Number	Dimension (mm)					RSG	PVC	Packing (pcs)
		I.D.	A	B	C	D	CNS 2606-C4060 JIS C 8305	CNS 1302-K3006	
1/2"	**P21020400**	14.5	35.0	22.0	10.5	22.4	G16	16	50
3/4"	**P21020600**	19.5	42.0	27.0	14.0	27.2	G22	20	50
1"	**P21021000**	25.0	48.5	31.0	15.5	34.5	G28	28	25
1-1/4"	**P21021200**	33.5	59.0	34.5	18.0	42.6	G36	35	25
1-1/2"	**P21021400**	38.5	68.0	36.5	21.5	48.6	G42	41	20
2"	**P21022000**	49.5	82.5	43.0	24.0	60.8	G54	52	10
2-1/2"	**P21022400**	60.0	93.5	36.0	24.0	76.8	G70	65	1
3"	**P21023000**	75.0	110.0	36.0	24.0	90.0	G82	80	1
4"	**P21024000**	97.0	137.0	36.0	24.0	115.0	G104	100	1