
MS Connector Adapter



MS CONNECTOR | Body | Ferrule | Gland Packing | Cap Nut | BLISS Flexible Conduit



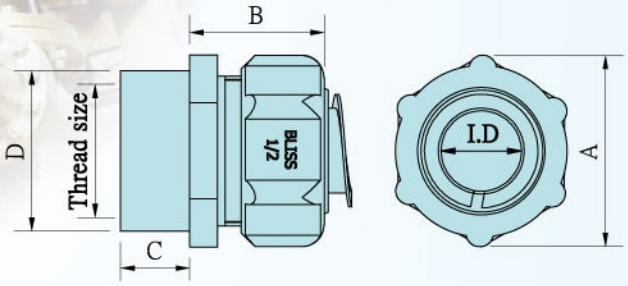

Trade Size (inch)	Catalog Number	MS Size	Dimension (mm)							MS-3057	Standard Packing (pcs)
			I.D.	A	B	C	D	Thread size (2B) (mm)			
3/8"	C80960310	10SL,12S	11.5	29.0	22.5	12.0	21.0	5/8" – 24UNEF	14.8	4A	100
3/8"	C80960314	14S	11.5	29.0	22.5	12.0	24.0	3/4" – 20UNEF	17.7	6A	100
3/8"	C80960318	18	11.5	29.0	22.5	12.0	29.0	1" – 20UNEF	24.1	10A	100
1/2"	C80960416	16, 16S	14.5	34.5	22.5	12.0	27.0	7/8" – 20UNEF	20.9	8A	100
1/2"	C80960418	18	14.5	34.5	22.5	12.0	29.0	1" – 20UNEF	24.1	10A	100
1/2"	C80960420	20, 22	14.5	34.5	22.5	12.0	35.0	1-3/16" – 18UNEF	28.7	12A	100
3/4"	C80960618	18	19.5	41.5	28.0	12.0	30.0	1" – 20UNEF	24.1	10A	50
3/4"	C80960620	20, 22	19.5	41.5	28.0	12.0	35.0	1-3/16" – 18UNEF	28.7	12A	50
3/4"	C80960624	24, 28	19.5	41.5	28.0	12.0	41.0	1-7/16" – 18UNEF	35.1	16A	50
1"	C80961020	20, 22	25.0	46.0	31.5	12.0	35.0	1-3/16" – 18UNEF	28.7	12A	50
1"	C80961024	24,28	25.0	46.0	31.5	12.0	41.0	1-7/16" – 18UNEF	35.1	16A	50



C8096

- Steel, zinc plated.
- For connecting MS connector with flexible conduit
- Temperature range: -20°C ~ 105°C