


防水型金屬軟管 抗拉型

A2167

- 認證：CSA 認證。
- 符合CSA C22.2 No.56，檔案編號 234962。
- 溫度範圍：乾 -25°C~60°C，油60°C。
- CSA耐燃等級：FT1。

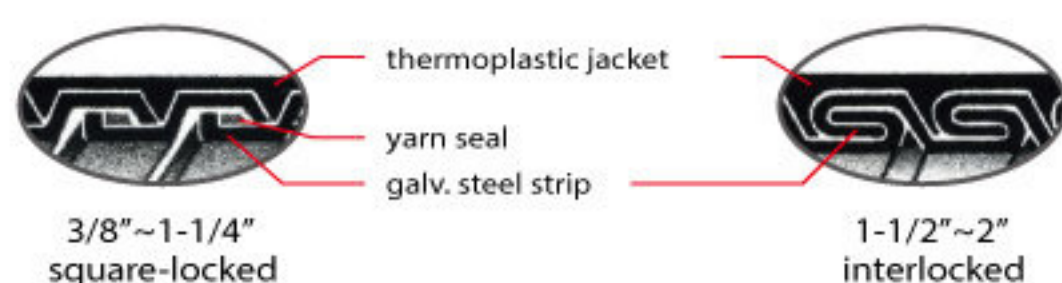

產品特性 *Features*

結構：

- 鍍鋅鐵皮製成，表面被覆符合RoHS及UL 360之耐油、耐延燒、抗日照之PVC材料。
- 3/8"~1-1/4"嵌入一棉紗填封，1-1/2"~2"以雙扣(inter-locked)之結構方式製作。
- 標準顏色：黑色。

適用範圍：

- 具高抗拉強度的性能，以及多方向彎曲撓性，最適用於自動化機械、精密機械儀器設備之安裝。
- 適合使用於油氣、水氣重之場所。



規格 (inch)	品號	最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	最小彎曲半徑 (mm)	標準包裝 (m)
3/8"	A21670300	12.29	12.80	17.50	18.00	51.0	50
1/2"	A21670400	15.80	16.31	20.80	21.30	76.0	50
3/4"	A21670600	20.83	21.34	26.20	26.70	101.5	30
1"	A21671000	26.44	27.08	32.80	33.40	127.0	30
1-1/4"	A21671200	35.05	35.81	41.40	42.20	159.0	15
1-1/2"	A21671400	40.01	40.64	47.40	48.30	190.5	15
2"	A21672000	51.31	51.94	59.40	60.30	254.0	15