

不鏽鋼編織軟管

A9133 | 非防水型

- IP50。
- 使用A2012型軟管外加SUS#304編織網製成，內管為鍍鋅鐵皮材質。
- 彎曲性佳。



Features


- 更高的安全性，耐火花焊渣。
- 所有軟管系列產品皆可加織網被覆，歡迎訂製。

適用範圍：

- 危險區域等級
A9133: Class 3 Division 1, Class 3 Division 2,
A9333, A9533 : Class 2 Division 1, Class 2 Division 2,
Class 3 Division 1, Class 3 Division 2。
- 機械設備、馬達管線連接。


A9333 | 防水型

- IP65。
- 使用 A2017型軟管外加SUS#304編織網製成，內管為鍍鋅鐵皮材質及表面 PVC 被覆。
- 彎曲性佳。

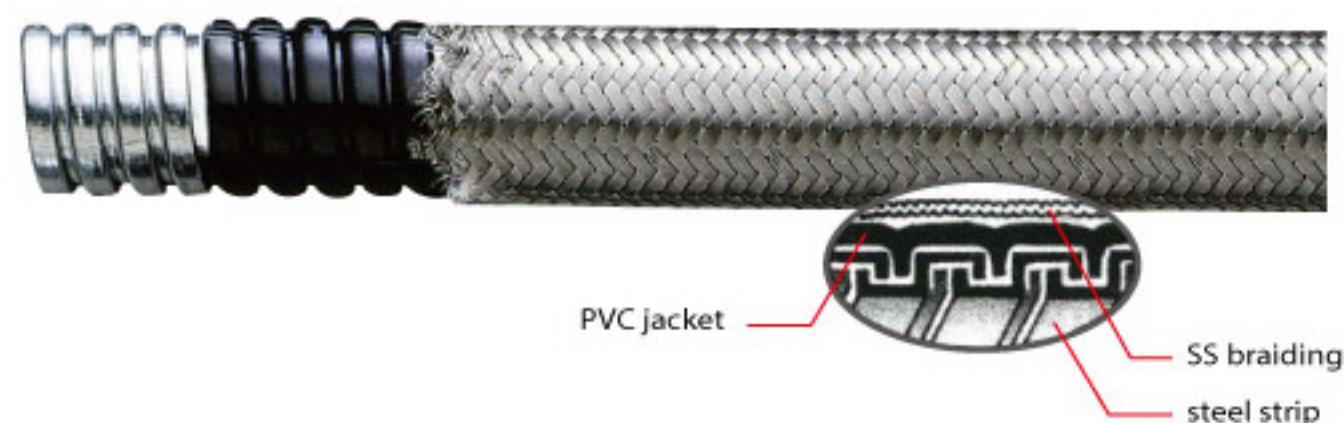


A9533 | 防水抗拉型

- IP65。
- 使用 A2067型軟管外加SUS#304編織網製成，抗拉性佳，內管為鍍鋅鐵皮材質及表面 PVC 被覆。

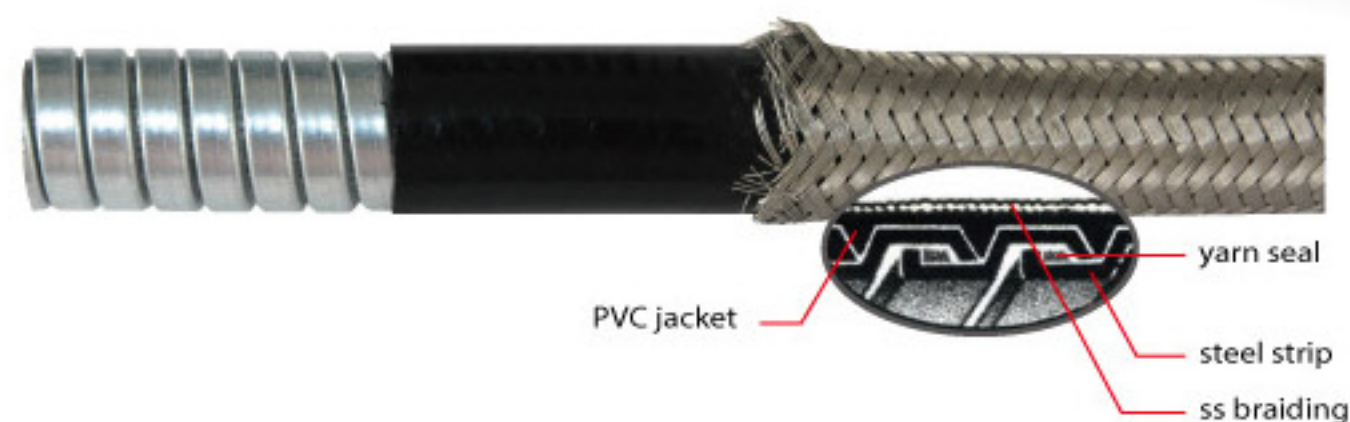


懸吊式電護管

- 適用於承吊機械設備操作控制盤。
- 使用A2066內管(雙勾結構)，外加SUS#304編織網製成，一端接旋轉法蘭，可旋轉355度，方便操作控制盤之工作方向。

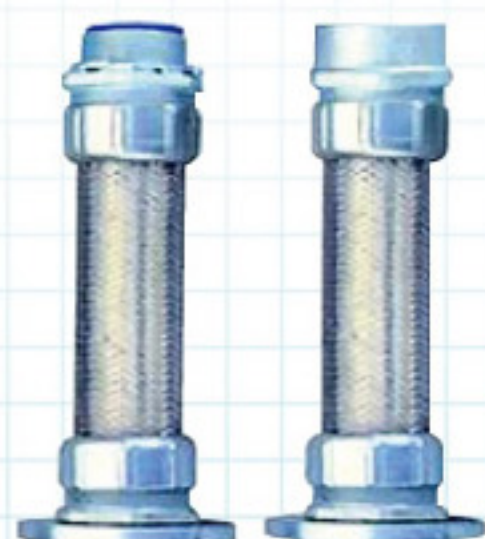

H9033

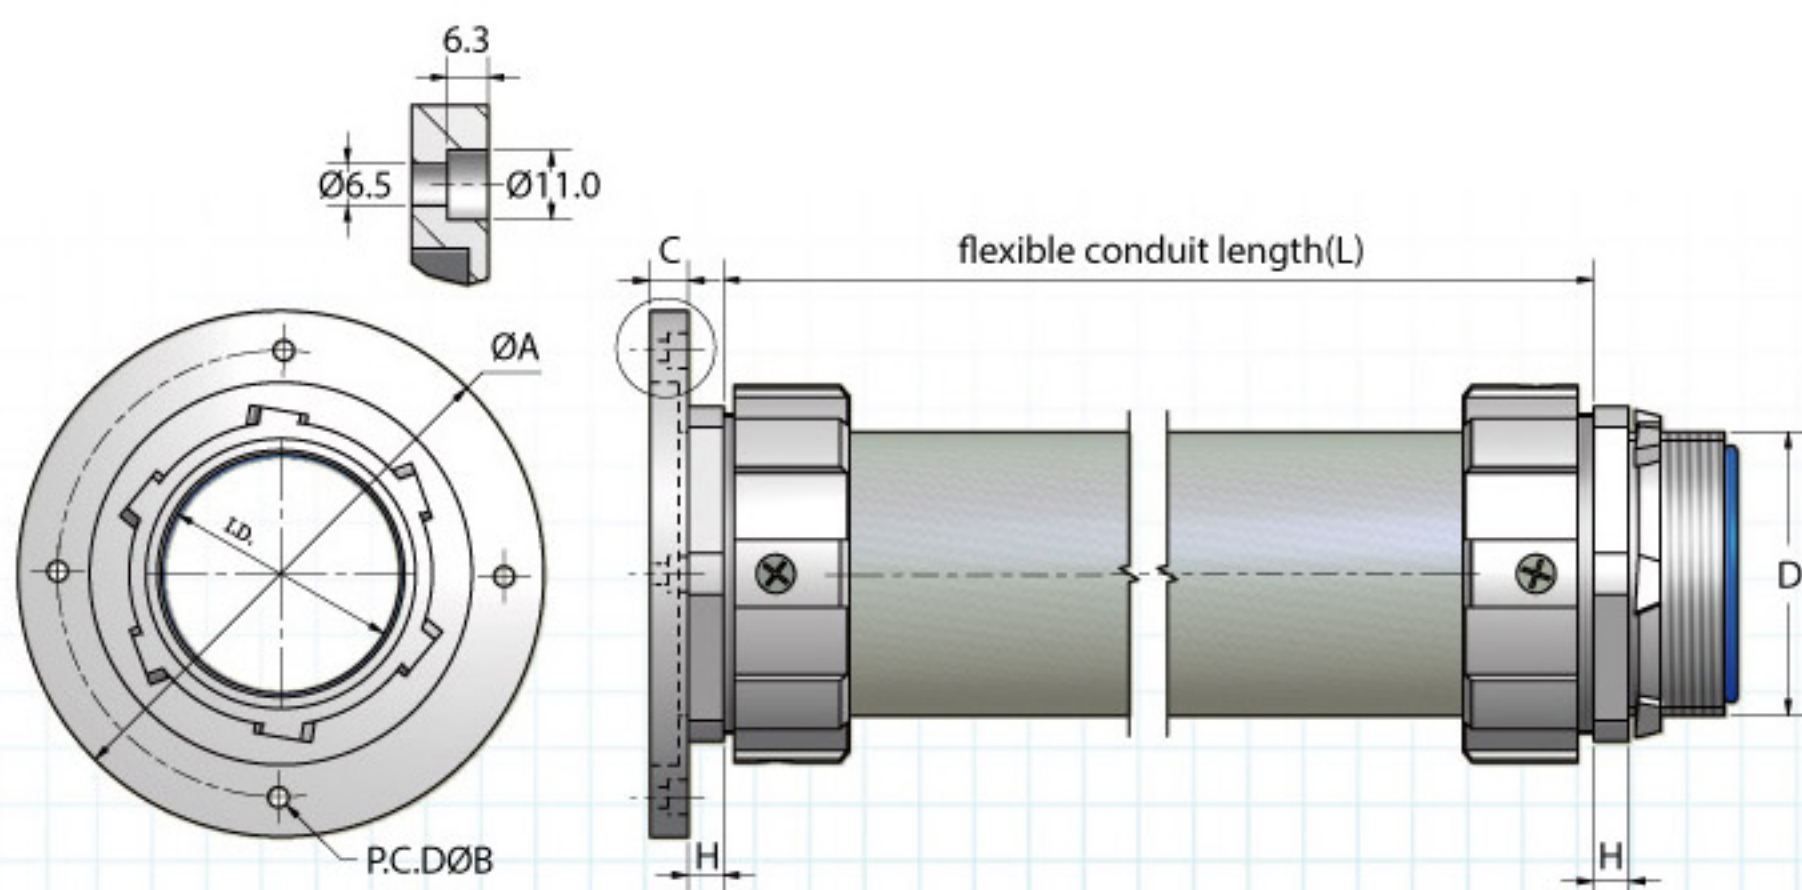

軟管規格 (inch)	品號	尺寸 (mm)					D*	固定螺絲規格	最大承載重量 (kgf)
		I.D.	A	B	C	H			
1-1/2"	H90331400	38.0	100.0	80.0	10.0	7.0	NPT 1-1/2	M6 x 4	200
2"	H90332000	49.5	120.0	95.0	10.0	7.0	NPT 2	M6 x 4	200
2-1/2"	H90332400	60.0	145.0	120.0	12.0	11.0	NPT 2-1/2 PT 2-1/2	M6 x 4	400
3"	H90333000	75.0	165.0	140.0	12.0	11.0	NPT 3 PT 3	M6 x 4	400

* 另有內牙接頭